

Roue XL increvable

Roue XL increvable, capacité 250 kg.

Roue XL increvable en mousse polyuréthane

Roue conçue avec un excellent compromis entre la souplesse de la roue pneumatique tout en gardant l'avantage d'une roue anti-crevaisson.


Jante en acier peint (double couche) montée sur un axe plein, avec double roulement à billes

Roue développée pour les sols difficiles tels que le sable, la boue et les terrains gras.

50% de résistance en moins au démarrage protégeant ainsi votre dos.

Matière résistant aux UV ainsi qu'à l'huile.

Cette roue est compatible pour notre gamme de brouette (M-115, M-135, série UNIPRO et TORO.)

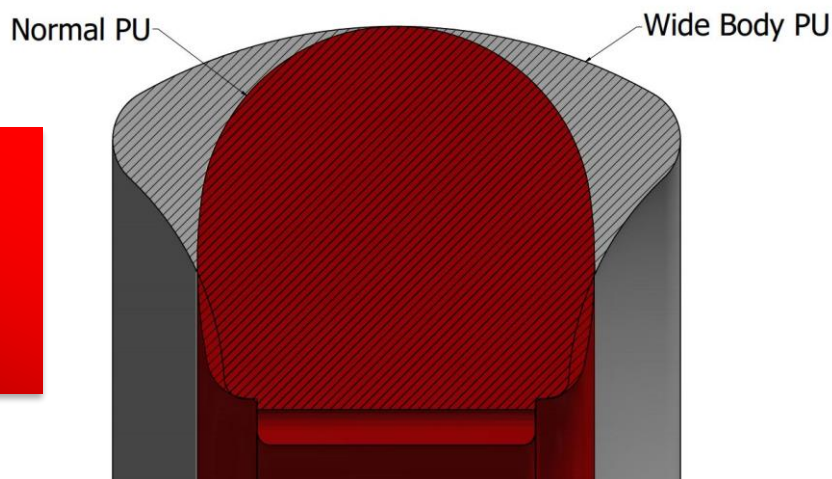

- * 50% de résistance en moins qu'une roue standard
- * Résiste aux UV et à l'huile
- * Roue développée pour les terrains gras et difficiles
- * Dimensions : Ø400x130mm

Cap. (kg)	Dimensions (mm)	Longueur de l'axe	Axe (dim)	Poids (kg)	Roue	Couleur	Article	Art. Nr.
250	Ø400x130	100	Ø20	4,3	Roue increvable (mousse polyuréthane)	Gris	M-800-CT 10 WB	10450
250	Ø400x130	150	Ø20	4,3	Roue increvable (mousse polyuréthane)	Gris	M-800-CT 15 WB	17044
250	Ø400x130	200	Ø20	4,3	Roue increvable (mousse polyuréthane)	Gris	M-800-CT 20 WB	17936
250	Ø400x130	250	Ø20	4,3	Roue increvable (mousse polyuréthane)	Gris	M-800-CT 25 WB	17937